


DaikinEmura

FTXG-LW/S

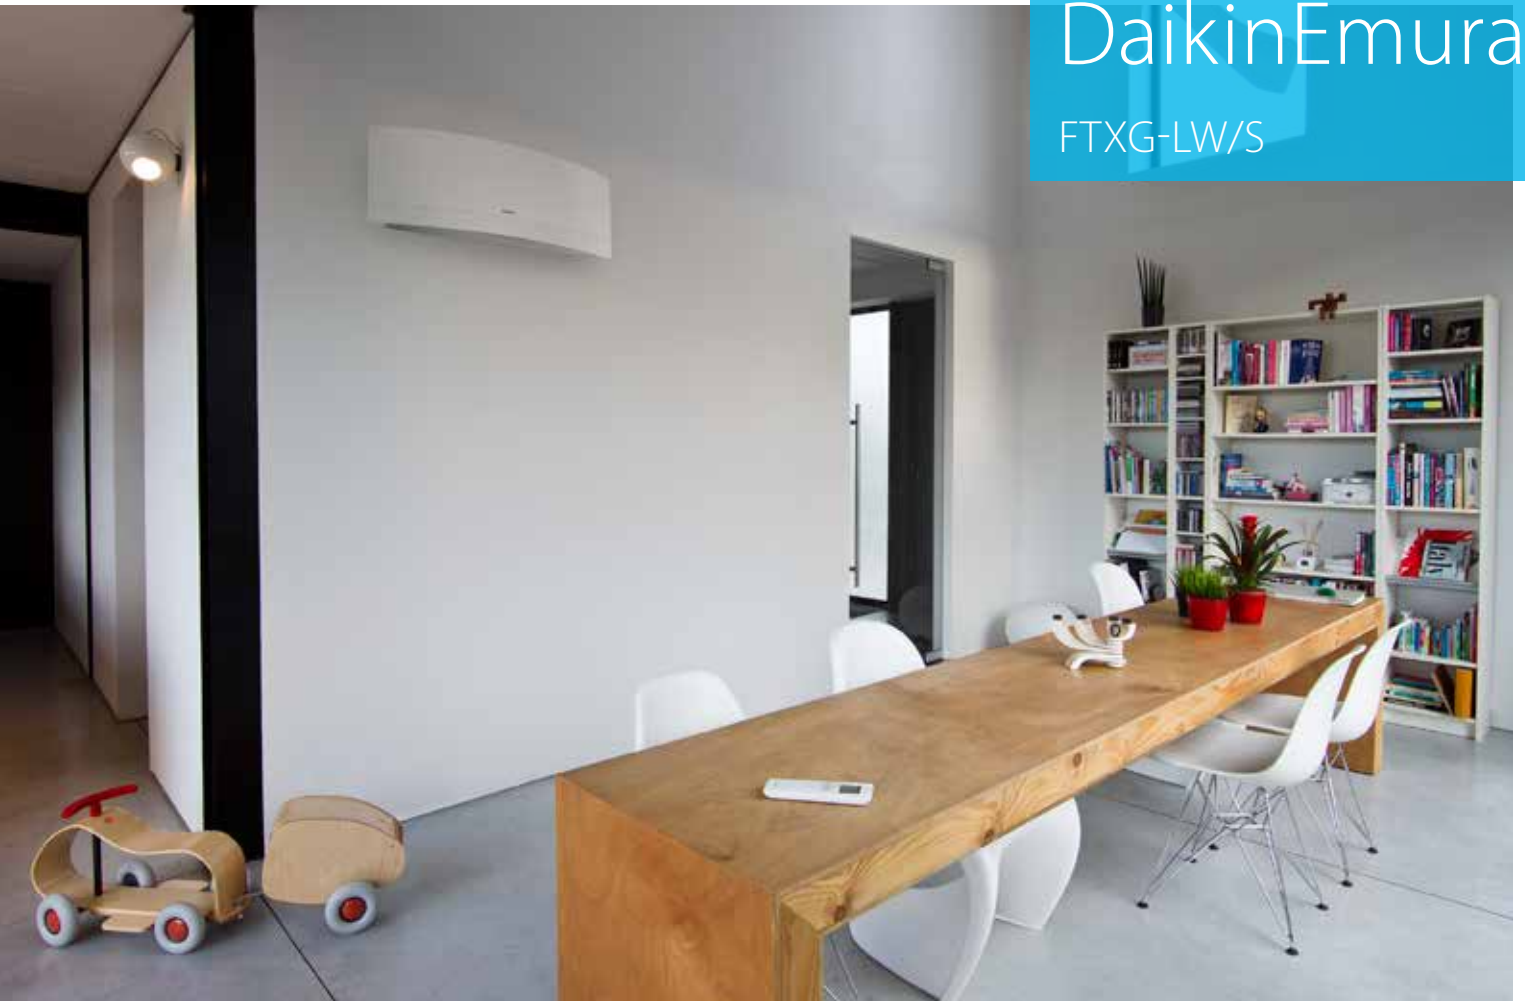

Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.

- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- › Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.




DAIKIN EMURA

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++


Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.




Durchgehend gereinigte, allergenfreie Luft, das ganze Jahr über.



Höchste Effizienz, preisgekröntes Design.



Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten		FTXG + RXG	20LW + 20L	20LS + 20L	25LW + 25L	25LS + 25L	35LW + 35L	35LS + 35L	50LW + 50L	50LS + 50L	
Kühlleistung	Min./Max.	kW	1.3/2.8		1.3/3.0		1.4/3.8		1.7/5.3		
Heizleistung	Min./Max.	kW	1.3/4.3		1.3/4.5		1.4/5.0		1.7/6.5		
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A+++		A+++		A++		A++		
		Pdesign	2.30		2.40		3.50		4.80		
		SEER	8.52		8.50		7.00		6.70		
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	94		99		175		251	
		Energielabel		A++		A++		A+		A+	
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
	SCOP		4.60		4.60		4.24		4.24		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	639		821		913		1,519		

Innengerät			FTXG	20LW	20LS	25LW	25LS	35LW	35LS	50LW	50LS
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	303x998x212							
Luftfilter	Type			abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20			46/40/35/25	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	40/34/28/19			41/34/28/19			45/37/29/20	

Außengerät				RXG	20L	25L	35L	50L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm		550x765x285			735x825x300
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	46/43			48/44	
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	47/44			48/45	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	-10~46				
	Heizen	Außen	Min.~Max.	-15~18				
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP			R-410A/1.05/2.2/1.975				R-410A/1.6/3.3/1.975
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20				30
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	15				20
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)		A	16				20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-900 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin